



BRIZZI**LED**

Новейшая технология полупроводниковых источников света FILAMENT имитирует нити привычных ламп накаливания, позволяет создавать энергоэффективные лампочки, с прозрачными колбами, великолепно подходящие для различных типов светильников, в том числе из хрусталя и стекла открытого типа.

Новая серия ламп BRIZZI LED, имеет стандартные цоколи E14 и E27, диапазон мощностей от 4 до 7 Вт и самые популярные формы колб.

Светодиодные лампы нового поколения BRIZZI LED – это классическая форма ламп накаливания и минимальное потребление электроэнергии при действительном угле свечения от 280 до 300 градусов, с продолжительностью срока службы 20 000 часов – это 5 лет эксплуатации, в течение которых Вы забудете, что такое покупка новых лампочек. Мгновенное разгорание лампы и отсутствие эффекта мерцания обеспечивает благоприятный человеческому глазу уровень освещенности, к тому же в светодиодных лампах BRIZZI LED отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.

Светодиодные лампы BRIZZI LED производятся из экологически безопасных материалов согласно требованиям качества российских и европейских стандартов. В отличие от галогенных источников освещения не содержат солей тяжелых металлов и являются безопасными в эксплуатации.

Светодиодные лампы BRIZZI LED почти не нагреваются, что делает их более безопасными. Также среди достоинств стоит отметить высокую и постоянную яркость независимо от срока службы.

В наше время вопросы экологии, безопасности и экономии актуальны, как никогда. Светодиодные лампы BRIZZI LED потребляют в 10 раз меньше электроэнергии, чем аналогичные галогенные лампы и лампы накаливания, и это сократит Ваши расходы на освещение в 10 раз! Поэтому, единственным верным решением является использование светодиодных ламп BRIZZI LED.

A60 7W/P 2700K E27

BRIZZI

Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В


Срок службы: 20 000 часов

Мгновенное разгорание



Аналог лампы накаливания 60Вт

Отсутствует УФ или ИК-излучение


Не содержит ртути

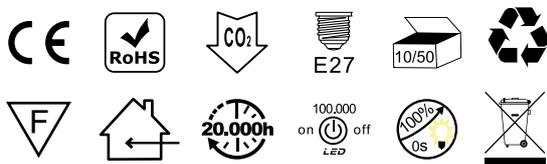

Мощность	7W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет
Световой поток	650Lm
Напряжение	175 - 265В
Диммер	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80
Цоколь	E27
Угол светового пучка	300
Материал	Алюминий и стекло
Размеры	Ф60x108 мм

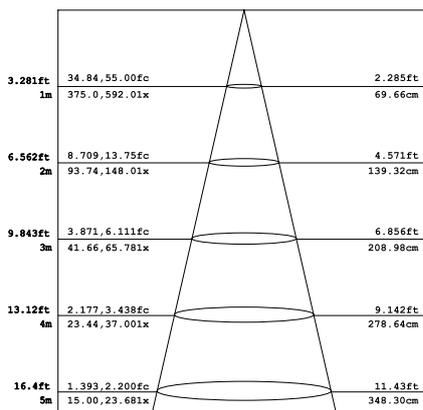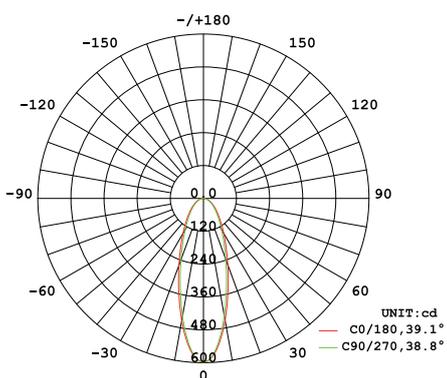

Энергопоказатели



BRIZZI

A55 4W 2700K E27



Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В


Срок службы: 20 000 часов

Мгновенное разгорание

Аналог лампы накаливания 40Вт

Отсутствует УФ или ИК-излучение


Не содержит ртути

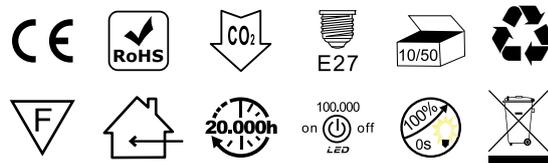



Мощность	4W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет
Световой поток	350Lm
Напряжение	175 - 265В
Диммер	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80
Цоколь	E27
Угол светового пучка	300
Материал	Алюминий и стекло
Размеры	Ф55x105 мм




4Вт



40Вт лампа накаливания

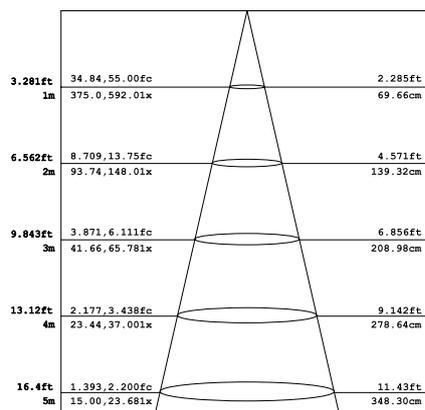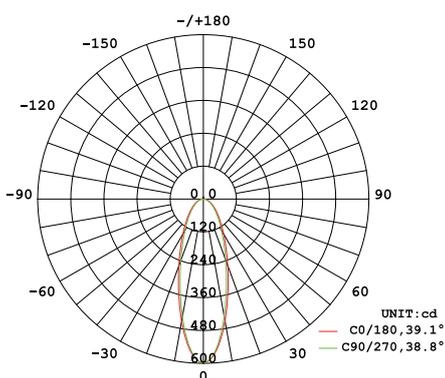

Энергопоказатели



B35 4W 2700K E14

BRIZZI

Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В


Срок службы: 20 000 часов

Мгновенное разгорание



Аналог лампы накаливания 40Вт

Отсутствует УФ или ИК-излучение

Не содержит ртути

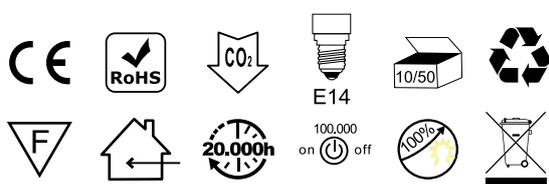

Мощность	4W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет
Световой поток	330Lm
Напряжение	175 - 265В
Диммер	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80
Цоколь	E14
Угол светового пучка	280
Материал	Алюминий и стекло
Размеры	Ф35x130 мм

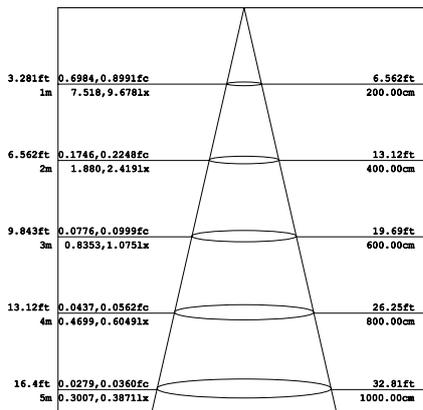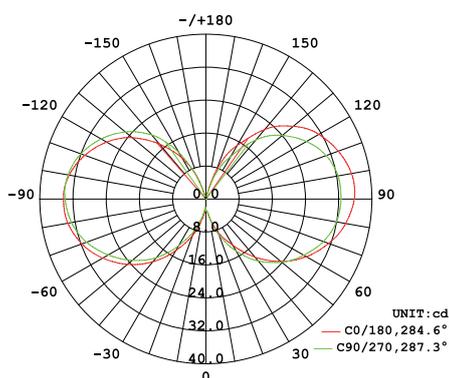

Энергопоказатели

BRIZZI

C35 4W 2700K E14



Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В


Срок службы: 20 000 часов

Мгновенное разгорание



Аналог лампы накаливания 40Вт

Отсутствует УФ или ИК-излучение


Не содержит ртути

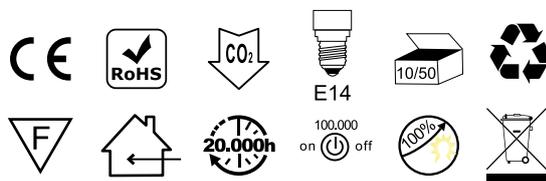

Мощность	4W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет
Световой поток	330Lm
Напряжение	175 - 265В
Диммер	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80
Цоколь	E14
Угол светового пучка	280
Материал	Алюминий и стекло
Размеры	Ф35х95 мм

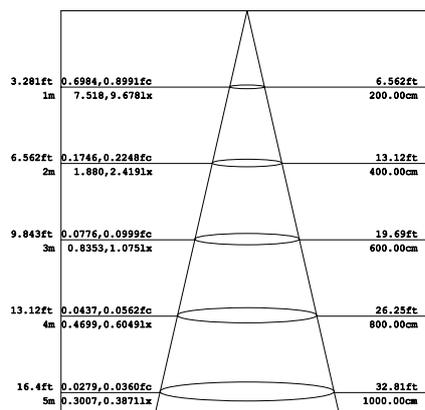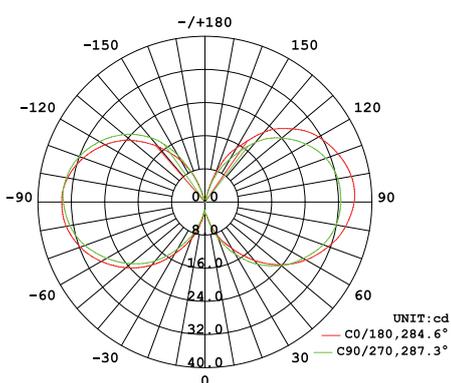

Энергопоказатели



C35 4W 2700K E14 TWISTED

BRIZZI

Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В


Срок службы: 20 000 часов

Мгновенное разгорание

Аналог лампы накаливания 40Вт

Отсутствует УФ или ИК-излучение


Не содержит ртути

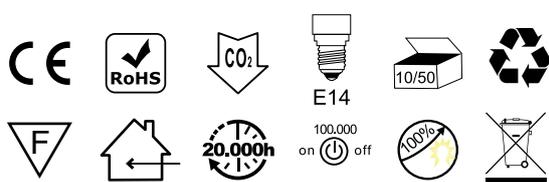



Мощность	4W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет
Световой поток	330Lm
Напряжение	175 - 265В
Диммер	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80
Цоколь	E14
Угол светового пучка	280
Материал	Алюминий и стекло
Размеры	Ф35х95 мм




4Вт



40Вт лампа накаливания

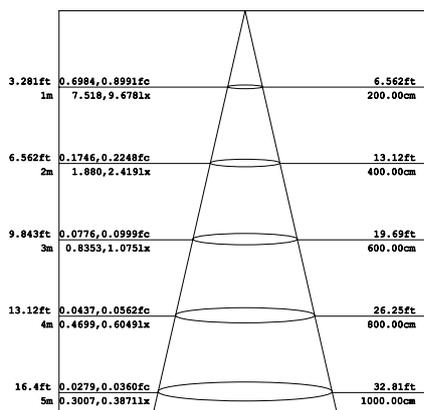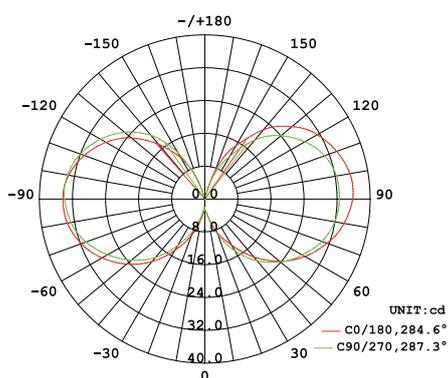

Энергопоказатели



BRIZZI

G45 4W 2700K E14

G45 4W 4000K E14



Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В


Срок службы: 20 000 часов

Мгновенное разгорание





Аналог лампы накаливания 40Вт

Отсутствует УФ или ИК-излучение

Не содержит ртути

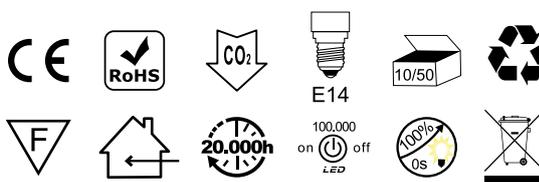

	G45 4W 2700K E14	G45 4W 4000K E14
Мощность	4W	4W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет	4000K холодный свет
Световой поток	320Lm	320Lm
Напряжение	175 - 265В	175 - 265В
Диммер	Нет	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80	80
Цоколь	E14	E14
Угол светового пучка	280	280
Материал	Алюминий и стекло	Алюминий и стекло
Размеры	Ф45x73 мм	Ф45x73 мм

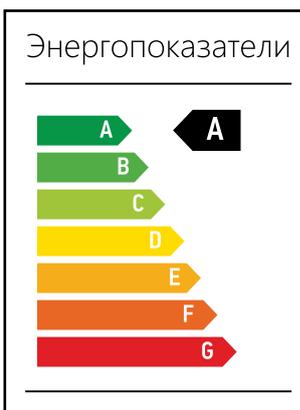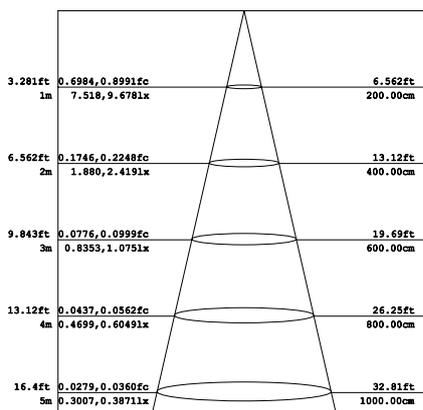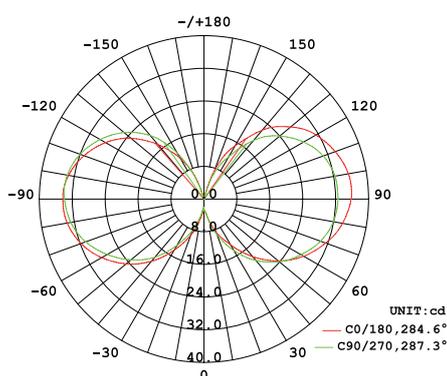

G45 4W 2700K E27
G45 4W 4000K E27




BRIZZI

Характеристики:

Напряжение: 175 – 265 В
 Срок службы: 20 000 часов
 Мгновенное разгорание
 Аналог лампы накаливания 40Вт
 Отсутствует УФ или ИК-излучение
 Не содержит ртути



	G45 4W 2700K E27	G45 4W 4000K E27
Мощность	4W	4W
Цветовая температура	2700K мягкий теплый свет	4000K холодный свет
Световой поток	320Lm	320Lm
Напряжение	175 - 265В	175 - 265В
Диммер	Нет	Нет
Индекс цветопередачи Ra	80	80
Цоколь	E27	E27
Угол светового пучка	280	280
Материал	Алюминий и стекло	Алюминий и стекло
Размеры	Ф45x73 мм	Ф45x73 мм

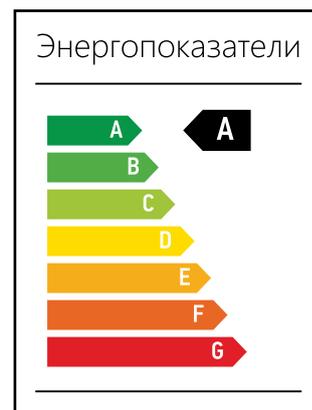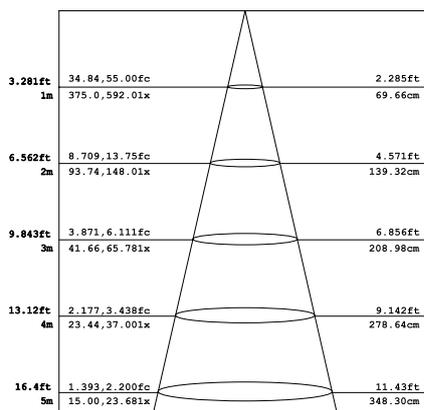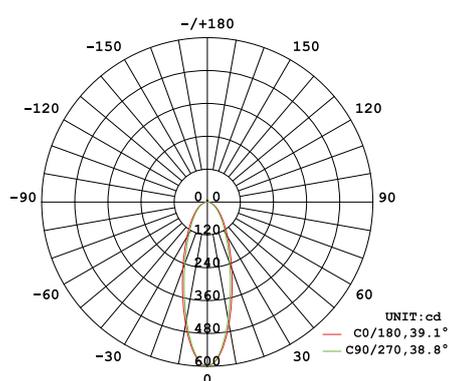

BRIZZI LED



A60 7W/P 2700K E27



A55 4W 2700K E27



B35 4W 2700K E14



C35 4W 2700K E14 TWISTED



C35 4W 2700K E14



G45 4W 2700K E14



G45 4W 2700K E27



G45 4W 4000K E14



G45 4W 4000K E27



Соответствует европейским директивам по электрической безопасности и электромагнитной совместимости



Соответствует норме ROHS относительно уменьшения использования опасных веществ в электрических и электронных приборах




Пригодны для установки на нормально воспламеняющиеся поверхности



Для установки в помещении



Продукт требует специальной утилизации отдельно от общих отходов



Количество штук в упаковке



Низкий уровень выброса CO₂



Соответствует нормам по электромагнитной совместимости



Срок службы



До 100 000 циклов включения и выключения



Моментальное разгорание лампочки



Гарантия 2 года



Соответствует европейской директиве по снижению потребления электроэнергии



Соответствует техническому регламенту Таможенного союза



Соответствует стандартам качества РФ

BRIZZILED

Эксклюзивный дистрибьютор
на территории РФ, Украины, Казахстана и Беларуси
компания Mantra Rus

г. Москва, ул. Горбунова, дом 2
БЦ Гранд Сетунь Плаза
тел./факс: +7 (495) 729 35 38

www.mantra-opt.ru
email: info@mantra-opt.ru